


## PERGOLA med öppet tak – tidvis regnskydd segelduk

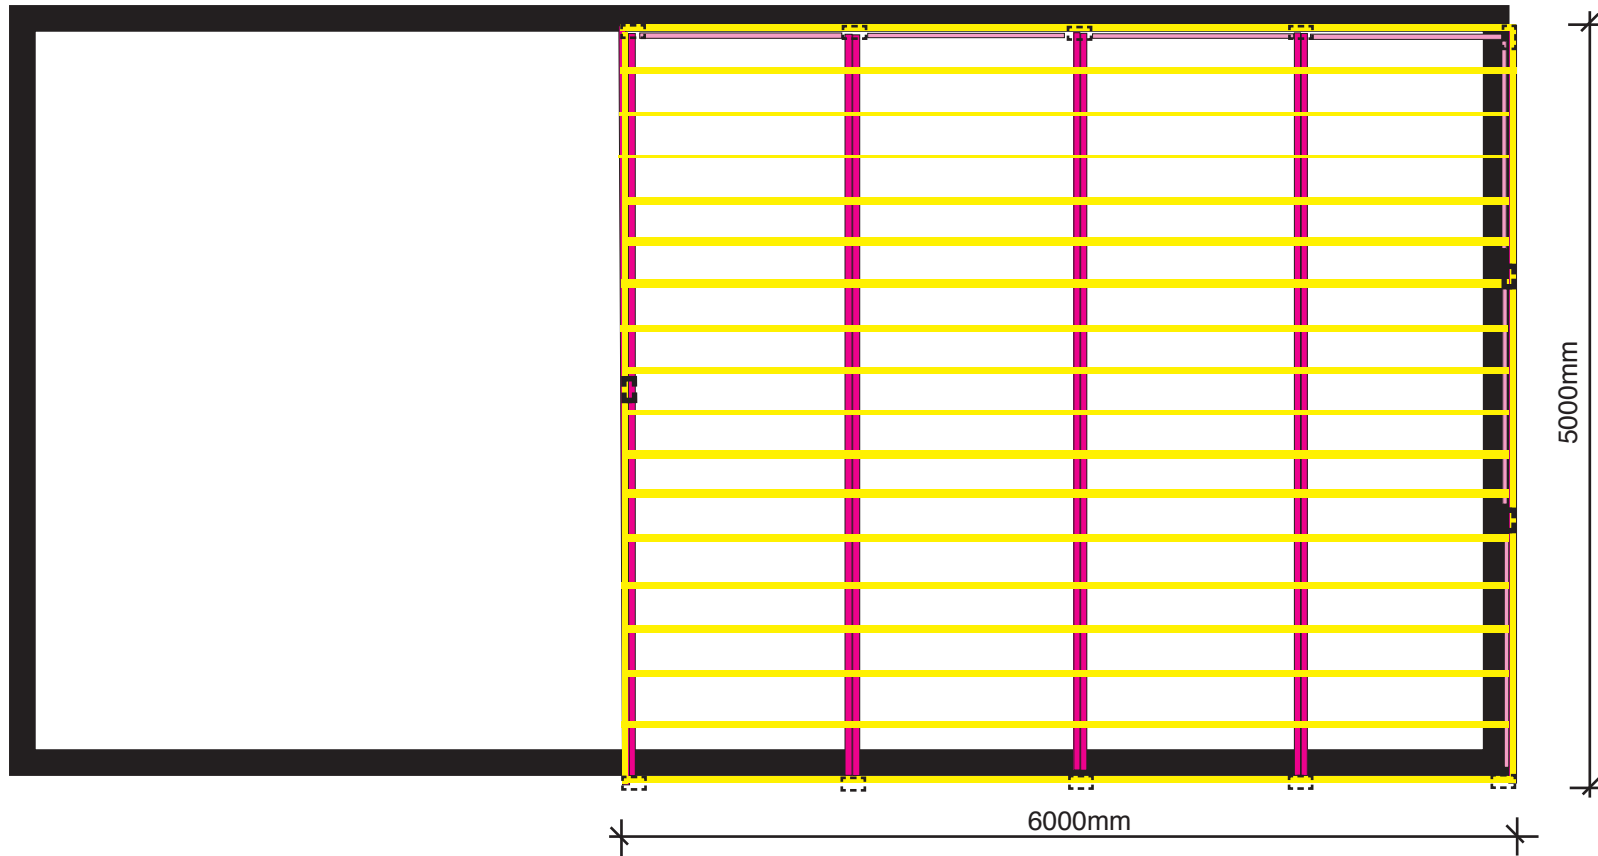

### Hö/Vä kortsida

1-2 Mittstolpar  
(2x145x45 skruvlimmade)  
Stolpar skruvas fast mot sarg  
av slipers(170x510mm)

### TRYCKIMPREGNERAT VIRKE

Bärlager skruvlimmas 2&2, urjackas och skruvas ihop  
Stolpar bakre skruvas fast i slipers

Stolpar: 45x145x2400x2st (12st) 58m  
Kortsidor: 45x145x5200x2st (5st) 52m  
Långsidor: 45x145x6000x2st (2st) 24m  
4200x4st, 3600x2st

Stolpar&bärlager: 45x145 x 134m  
Ribbad väggsektion: 45x95x2400 x 6st  
Överliggare: 45x45x6000x(108m)18st  
(4200x18st, 3600x9st)

### FRÅGOR

Mittstolpar, är det nödvändigt  
på båda kortsidorna? Limträ är  
för dyrt.

Hur skydda ändträ stolpe som  
står mot grus/gräs?

Hur bör pergolan säkras så att  
den inte skevar?

(50 cm höjd i bakkant ger  
viss vridstyvhet)