



Position	Antal	Beskrivning	Styckpris
	1	SP 1A-9  OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt Art.nr.: 08001909 Dränkbar flerstegspump för råvattenförsörjning, grundvattensänkning, tryckstegring och diverse industriella tillämpningar. Pumpen är lämplig för hantering av aggressiva vätskor. Hela pumpen är utförd av Rostfritt stål DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4301 och lämplig för både horisontell och vertikal installation. Pumpen är utrustad med spädsnäcka och inbyggd backventil. Motorn är av typen 3-fas spaltrörmotor med sandskydd, vattensmorda lager och membran för tryckutjämning. Vätska: Pumpad vätska: ja Max vätske t vid 0.15 m/s: 40 °C Vätsketemp.: 20 °C Densitet: 998.2 kg/m³ Tekniskt: Speed for pump data: 2900 Varvtal Densitetsvärde är ej godkänt. Tillåtet område: 1 m³/h Resulterande lyfthöjd för pumpen: 35.6 m Axeltätning för motor: LIPSEAL Kurvtolerans: ISO 9906 Annex A Material: Pump: Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Pumphjul: Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Motor: Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Installation: Trycksida: Rp 1 1/4 Motordiameter: 4 inch Elektriskdata: Motortyp: MS402 Effektförbrukning - P2: 0.37 kW Nätfrekvens: 50 Hz	På förfrågan

Position	Antal	Beskrivning	Styckpris
		Märkspänning: 3 x 380-400-415 V Startmetod: direkt Nominell ström: 1,30-1,4-1,50 A Cos phi - verkningsgrad: 0,70-0,64-0,60 Varvtal: 2850-2860-2870 rpm Kapslingsklass (EC 34-5): 58 Isolationsklass (EC 85): B Inbyggd temp. transmitter: nej Övrigt: Nettovikt: 9.2 kg Bruttovikt: 10.5 kg Leveransvolym: 0.008 m ³	

08001909 SP 1A-9 50 Hz

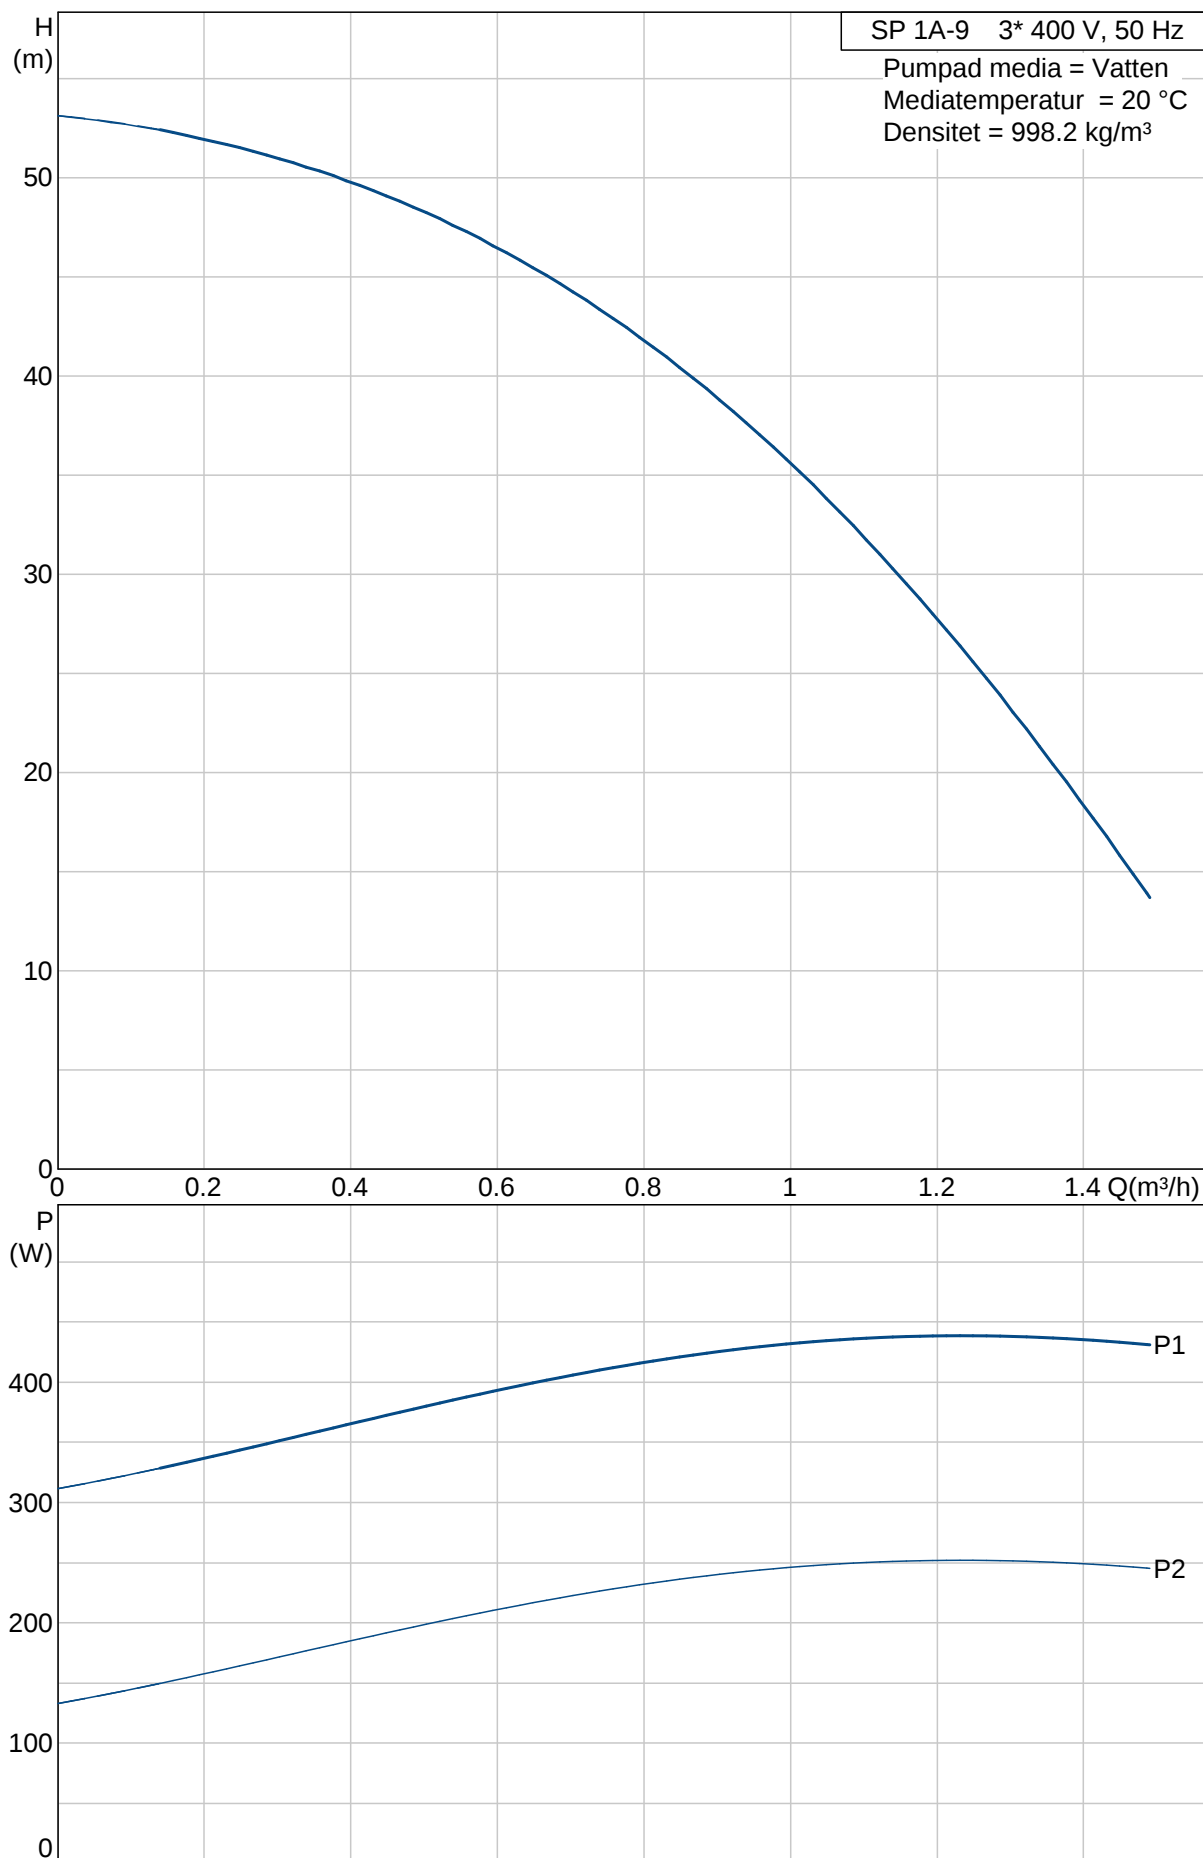

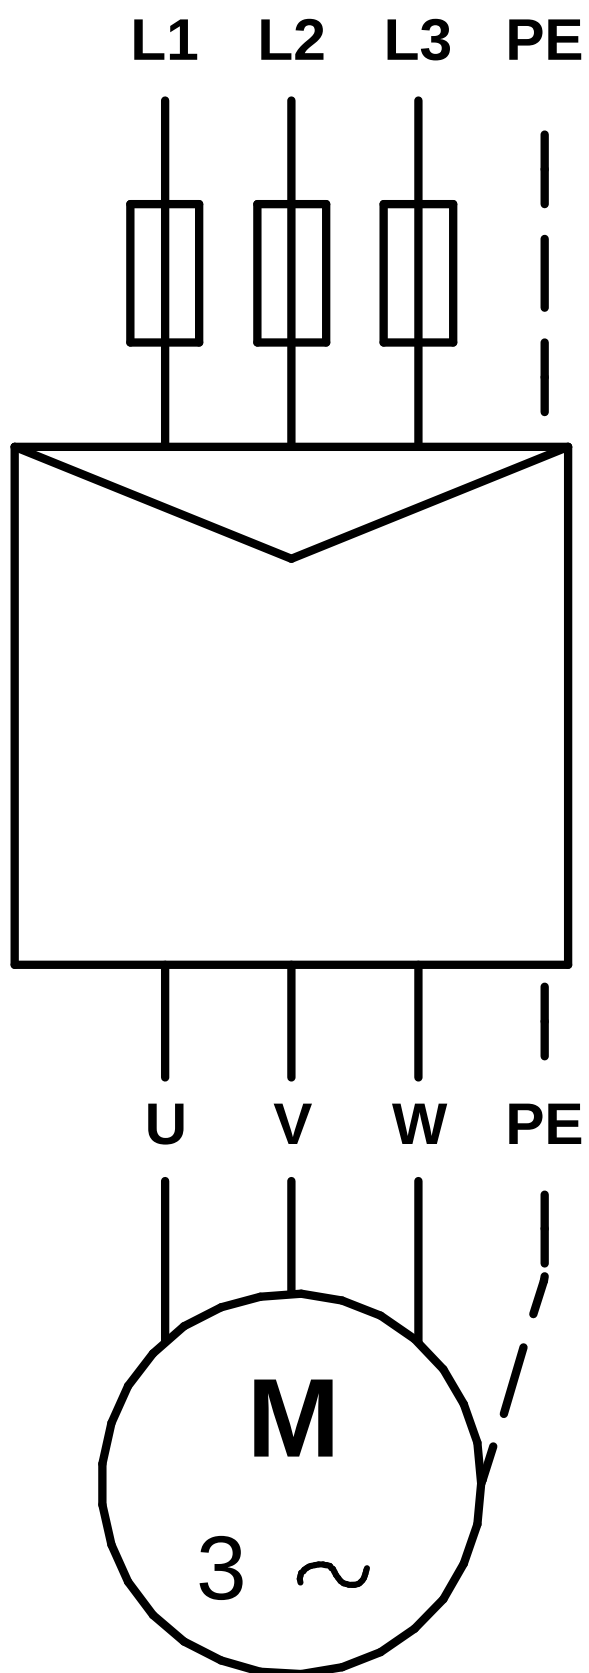

OBS! Alla enheter anges som [mm] om inget annat visas.