



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerar en LED-ljuskälla i den traditionella lysrördesignen. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som är näst intill identiskt med de klassiska lysrören. MASTER LEDtube InstantFit T5 är den idealiska lösningen för kunder som ställer höga krav på sin belysning och vill maximera värdet över livslängden. Full energibesparing och längre livslängd gör att du snabbare tjänar in på din investering.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	60000 h
Driftcykel	50000X
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	2300 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	139,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	30K till 100K Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Lampström (max)	350 mA
Lampström (min)	150 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,92
Spänning (nom)	70-120 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Styrenheter och dimming

Dimbara	Ja - Kontrollera kompatibiliteten med olika driftdon
---------	--

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glass
Produktlängd	1200 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance TUV CE-märkning KEMA Keur certificate

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	17 kWh
EPREL-registreringsnummer	406186

Produktdata

Fullständig produktkod	871869674329400
Beställningsproduktnamn	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
EAN/UPC – Produkt	8718696743294
Beställningsnummer	74329400
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001391002
Nettovikt (stycke)	0,159 kg


Måttskiss

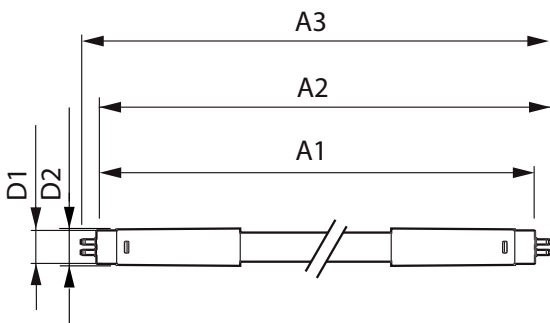


Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometriska data




LEDtube 1200mm 16-5W G5 830 2300lm

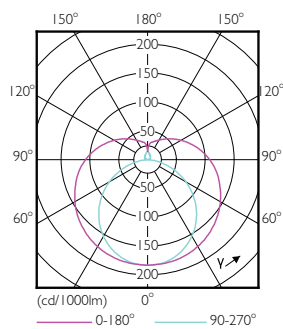



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriska data


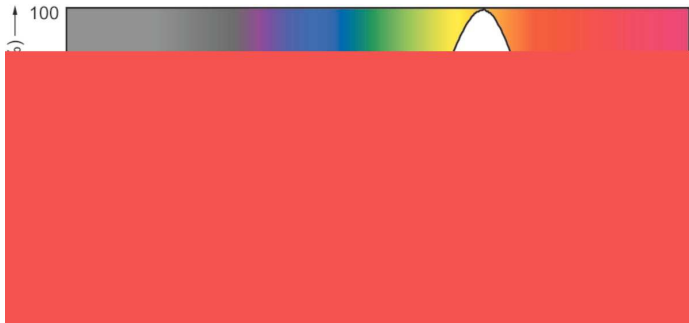


Livslängd

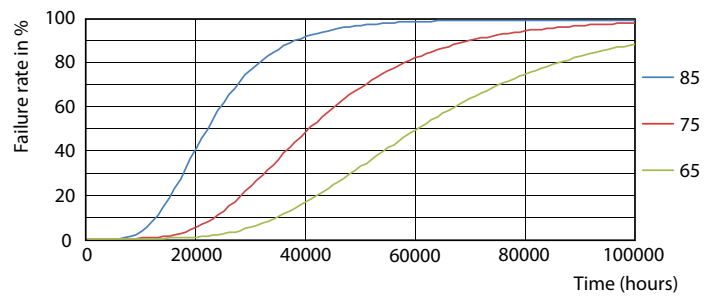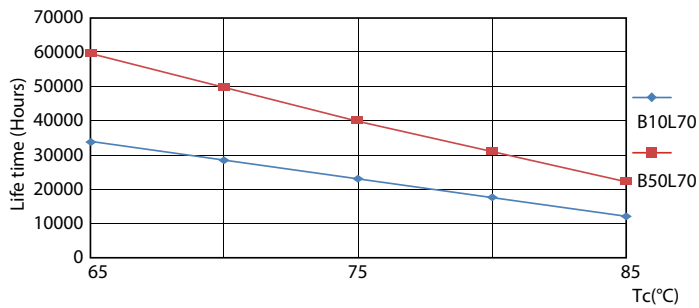

LEDtube MAS SLR 8W 60K LifetimeVsTc-LED

LEDtube MAS SLR 8W 60K FailureRate-LED

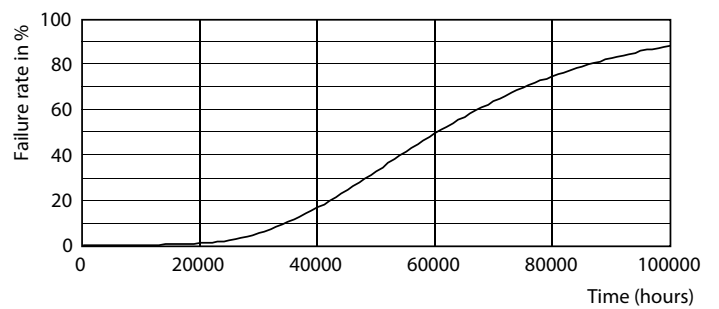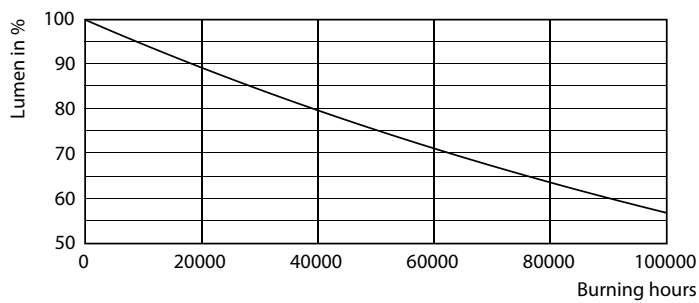


LEDtube_60K

LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Livslängd

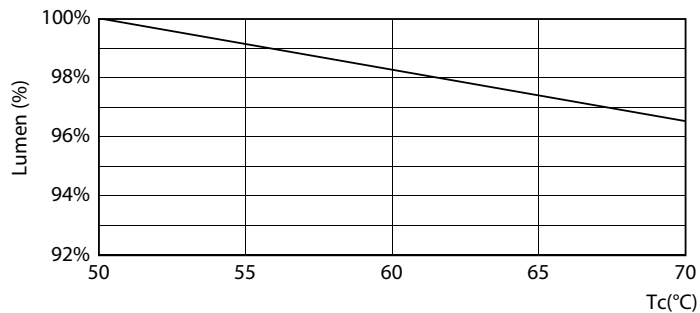

LEDtube MAS SLR 16,5W 60K LumenVsTc-LMP

