

Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS, 2.0

Projekt: Platta 1

Namn: Mikael

Företag: -

2009-06-26

Förutsättningar

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Gjutning : 24/4 2009

Tätt hus : 18/5 2009

Torkstart : 29/6 2009

Slutdatum : 14/9 2009

Ort : Jönköping


Betongtjocklek: 15 cm

Vct: 0,50

Silika: 0 %


Vattenhalt: 180 l/m³

Cementhalt: 360 kg/m³




Torkklimat

Relativ fuktighet (%)

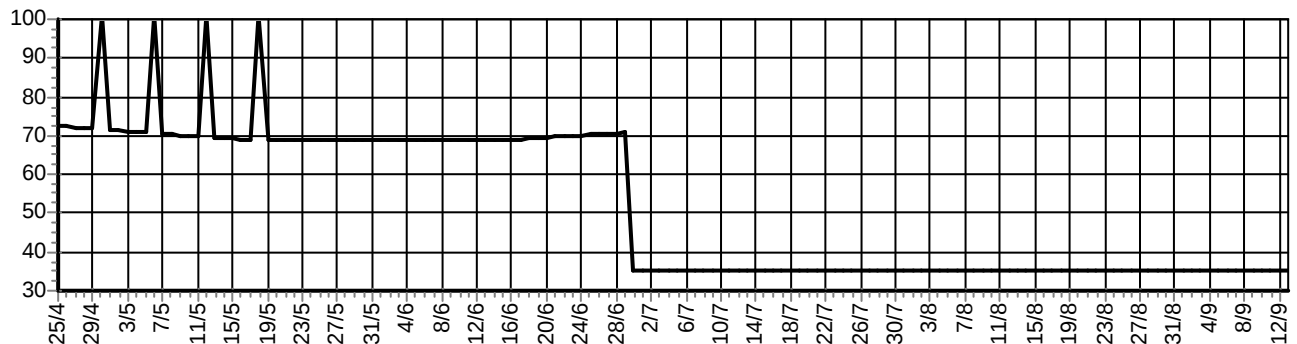


Temperatur (C)

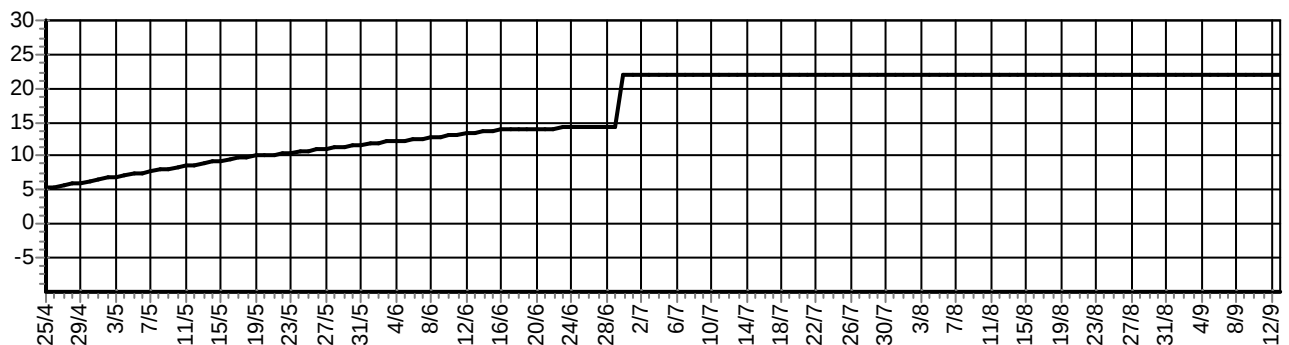

Resultat från beräkning

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken.

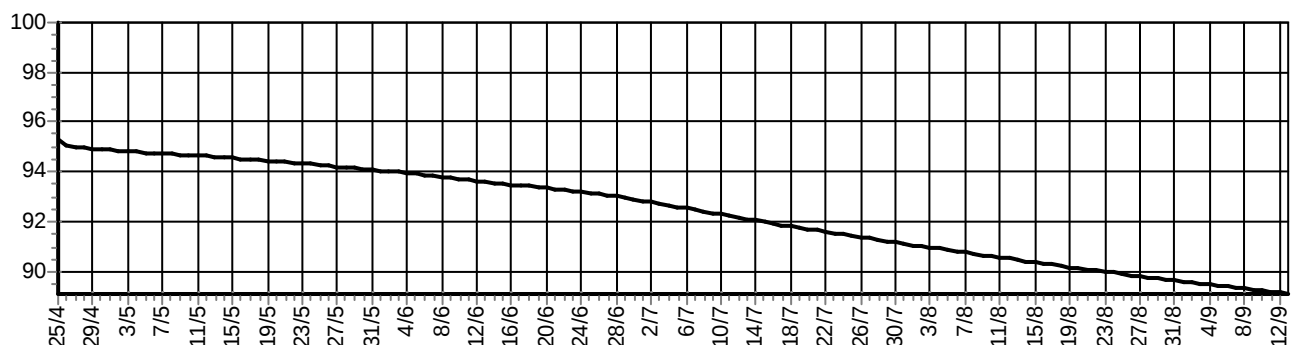

Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS, 2.0

Projekt: Platta 1

Namn: Mikael

Företag: -

2009-06-26

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken.

25/4	95	29/6	93	2/9	90
26/4	95	30/6	93	3/9	90
27/4	95	1/7	93	4/9	89
28/4	95	2/7	93	5/9	89
29/4	95	3/7	93	6/9	89
30/4	95	4/7	93	7/9	89
1/5	95	5/7	93	8/9	89
2/5	95	6/7	93	9/9	89
3/5	95	7/7	92	10/9	89
4/5	95	8/7	92	11/9	89
5/5	95	9/7	92	12/9	89
6/5	95	10/7	92	13/9	89
7/5	95	11/7	92		
8/5	95	12/7	92		
9/5	95	13/7	92		
10/5	95	14/7	92		
11/5	95	15/7	92		
12/5	95	16/7	92		
13/5	95	17/7	92		
14/5	95	18/7	92		
15/5	95	19/7	92		
16/5	95	20/7	92		
17/5	95	21/7	92		
18/5	94	22/7	92		
19/5	94	23/7	92		
20/5	94	24/7	91		
21/5	94	25/7	91		
22/5	94	26/7	91		
23/5	94	27/7	91		
24/5	94	28/7	91		
25/5	94	29/7	91		
26/5	94	30/7	91		
27/5	94	31/7	91		
28/5	94	1/8	91		
29/5	94	2/8	91		
30/5	94	3/8	91		
31/5	94	4/8	91		
1/6	94	5/8	91		
2/6	94	6/8	91		
3/6	94	7/8	91		
4/6	94	8/8	91		
5/6	94	9/8	91		
6/6	94	10/8	91		
7/6	94	11/8	91		
8/6	94	12/8	91		
9/6	94	13/8	90		
10/6	94	14/8	90		
11/6	94	15/8	90		
12/6	94	16/8	90		
13/6	94	17/8	90		
14/6	94	18/8	90		
15/6	94	19/8	90		
16/6	93	20/8	90		
17/6	93	21/8	90		
18/6	93	22/8	90		
19/6	93	23/8	90		
20/6	93	24/8	90		
21/6	93	25/8	90		
22/6	93	26/8	90		
23/6	93	27/8	90		
24/6	93	28/8	90		
25/6	93	29/8	90		
26/6	93	30/8	90		
27/6	93	31/8	90		
28/6	93	1/9	90		