
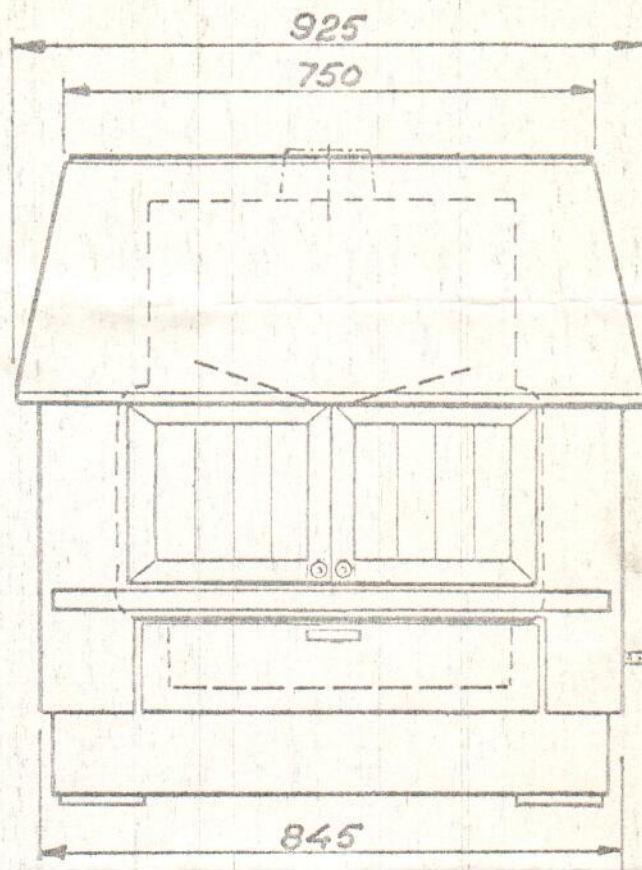


Braskamin Electrolux-Martin

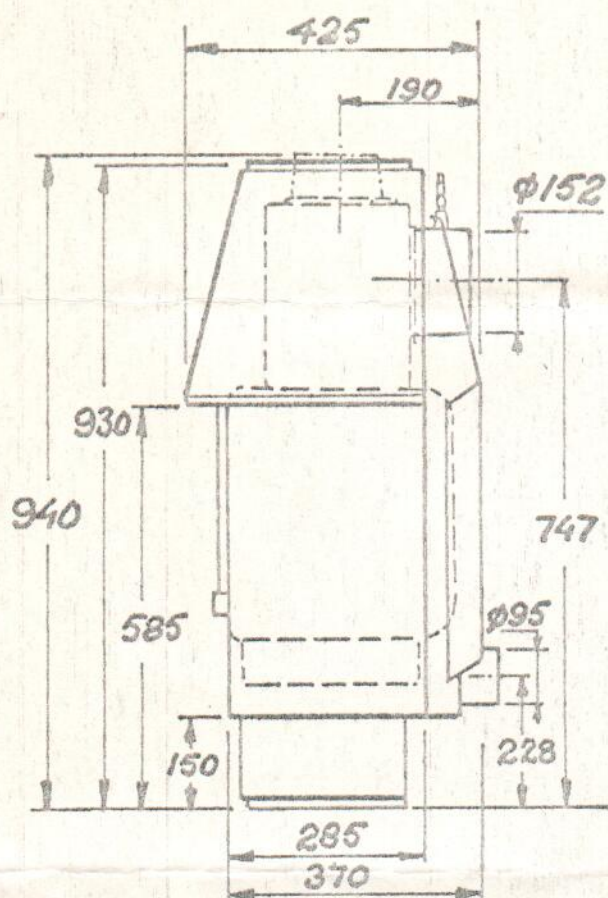

Electrolux Braskamin är avsedd att eldas med ved av max 60 cm längd. Braskaminen skall installeras fristående och anslutas till godkänd befintlig rökgång eller separat godkänd rökkanal.

Vid installation skall de säkerhetsbestämmelser som återfinns i Svensk Byggnorm kap. 44 och 45 iakttas. Kontakta skorstensfejarmästaren i distriktet före installation.

BESKRIVNING

Eldstaden är av gjutjärn, godstjocklek 4 mm. Eldstadsbotten är utbytbar. På eldstadens topp en rökgaslåda av emaljerad 1,5 mm stålplåt. Luckor av gjutjärn med pyrexglas.

Kaminen har yttermantel av lackerad stålplåt. Dess insida är klädd med reflekterande folie. Mellan eldstaden och yttermanteln passerar rumsluften som värms upp och släpps ut genom galler på kaminens topp.

Rökrörsanslutning med 140 mm innerdiameter finns på rökgaslådans baksida alt. topp. Vid toppanslutning får rökkanalen belasta kaminen med max 300 kg.

Rökrörsanslutningen är försedd med rökgasspjäll med lägesvisare.

På baksidans nederdel ligger intaget för förbränningsluft. Intaget har skjutreglage med lägesmarkering. Möjlighet finns att ta förbränningsluften utifrån.

Inspektion av rökgaslådan kan ske genom sotluckan på lådans topp eller genom någon av rökgasanslutningarna.

Kaminen har utdragbar asklåda av plåt. Rymmer 7,5 liter.

Universalhandtag medföljer för hantering av asklåda, spjäll och luckor.

Braskaminens vikt ca 90 kg.

Extra tillbehör:

Eldstadsplan av svartlackerad stålplåt med 3 mm isolering. 120x110 cm.

Monteringsfärdig typgodkänd skorsten för toppanslutning.