

BERÄKNING AV ERFORDERLIG DIMENSION
Bärlina under bjälklag

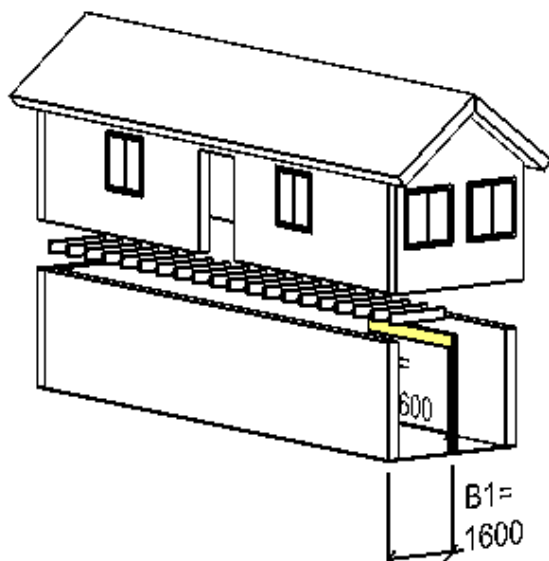
Fastighet:	Loft Ex
Datum för beräkning:	2015-01-17 kl 21:54
Programversion:	5.0.0.5
Framräknat av:	byggahus

Mått:

Mått B1 enligt figur:	1600 mm
Mått B2 enligt figur:	0 mm
Bärlinans spännvidd (L i figur):	2600 mm

Förutsättningar:

Säkerhetsklass:	2
Klimatklass:	0 - 1
Lokaltyp:	Bostadshus (Lastgrupp 1)


Resultat:

Fastighet:	Loft Ex
Datum för beräkning:	2015-01-17 kl 21:54
Balkens nedböjning (brukslast):	2 mm (L/1169)
Erforderlig upplagslängd:	40 mm
Dim last för pelarberäkning:	3,8 kN
Egenvikt balk:	15 kg
Erforderlig balkdimension:	LT 56x225

**) Balkens totala längd kontrolleras innan beställning*

Vid köp av limträ, tillverkat av Moelven Töreboda AB garanteras att denna beräkning ger en erforderlig dimension enligt gällande norm, BFS 2011:10 EKS 8

Balken köper du hos:

Tel nr:

Fax nr: