

Termoställdon



Användningsområde

Thermotech termoställdon är avsedda för on/off-manövrering av ventiler, till exempel slingornas ventiler i golvvärmesystemet.

Produktegenskaper

Varje termoställdon består av:

- Ställdon med kapsling i plast
- Ventiladapter i plast (utbytbar)
- Anslutningskabel

Installation

1. Demontera handrattarna från fördelaren. En skiftnyckel kan behövas.
2. Skruva fast den lösa adapterringen på termostatventilen. Vrid med handkraft, använd inte något verktyg.
3. Rikta in ställdonets placering, och tryck ned ställdonet som låses fast genom att vrida ställdonets adapterring tills ett knäpp hörs.
4. Utför nödvändiga elektriska anslutningar.

Igångkörning


Vidta följande åtgärder vid uppstart:

1. Sätt rumstermostatens börvärde på maximum, så att tillhörande ställdon blir spänningssatt.
2. Kontrollera att ställdonets röda indikator går upp = ställdonet/ventilen är korrekt öppen (se bild nedan).
3. Vrid därefter ned termostatens börvärde till minimum, vilket måste vara lägre än befintlig rumstemperatur, för att ställdonet med säkerhet blir spänningsslöst. Efter ca 3 minuter ska ställdonet/ventilen ha stängt, vilket man kan se genom att den röda indikatorn går ned.
4. Upprepa ovanstående procedur för alla termostaterna och ställdonen.
5. Ställ in önskade individuella rumstemperaturer.

Drift

Ställdonet är utrustat med funktionsindikering. En röd indikator i luckan visar om ställdonet är aktivrat (öppet).

OBS! Ställdonet får under inga omständigheter öppnas utan ska repareras eller bytas ut av leverantören.

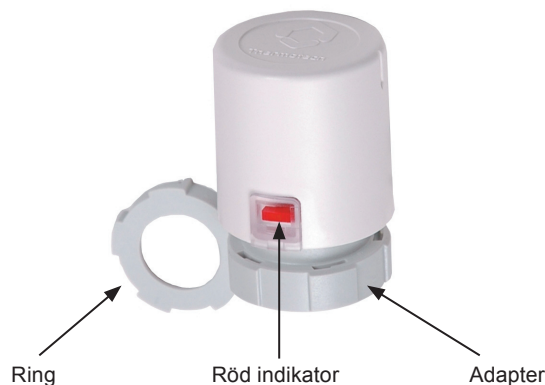

MÅTT & FAKTA

Artikelnr	67024 (inkl. adapter)
Matningsspänning:	24 V AC
Effektförbrukning (drift):	3 W
Strömförbr. (vid tillslag):	Max 250 mA
Anslutningskabel, 800 mm:	2 x 0,5 mm ²
Ventilläge vid spänningsbortfall:	Stängd (NC)
Stängnings- och öppningstid:	Ca 3 min

Ställkraft:	105 N
Slaglängd min:	3 mm
Färg på kapsling:	Gråvit
Skyddsform:	IP 44
Omgivningstemperatur:	Max 50 °C
Dimension (b x l x h):	45 x 45 x 60 mm
Vikt med adapter (inkl. förpackning):	110 g

Varianter (beställningsvaror):
• Flera andra fabrikat av ventiladapter
• Matningsspänning - 230V AC

IA403-0612