


Diom Ved

DIOM VED



Diom DV 20K, DV 25K

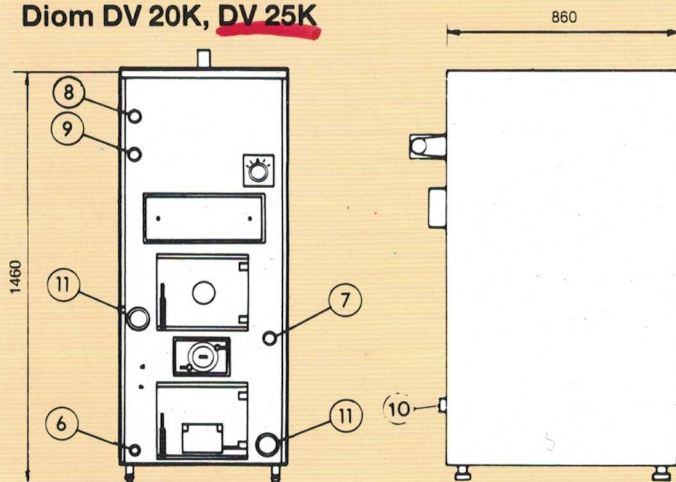


ANSLUTNINGAR

- 1 stigare 25
- 2 retur 25
- 3 varmvatten 20
- 4 kallvatten 20
- 5 expansion 25
- 6 avtappning 15
- 7 dragregulator 20
- 8 hydrotermometer 15
- 9 termostat 20
- 10 hetvattenretur 25
- 11 elpatronuttag 50
- 12 termoventil 25

Panntyp	DV 20K	DV 25K
Värmeeffekt kcal/h, ved	11-23 kW	21-29 kW
Olja	17-29 kW	29-41 kW
Vattenvolym liter Panna	305	265
Förrådsber. liter/min	110	110
Eldstad Volym liter	100	130
Höjd mm	600	600
Bredd mm	370	370
Djup mm	455	600
Påfylln.lucka Höjd	220	220
Bredd	220	220
Vikt kg	385	400

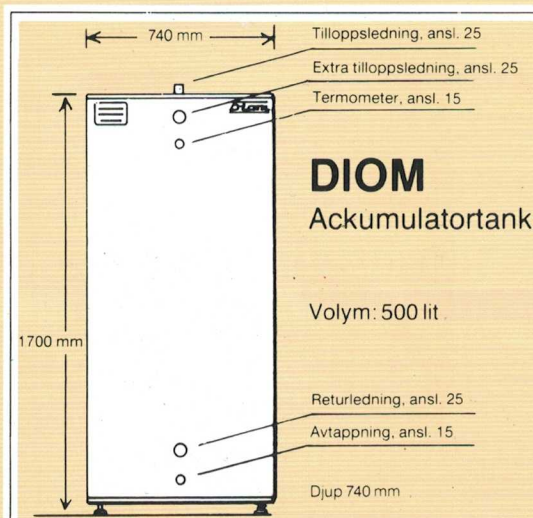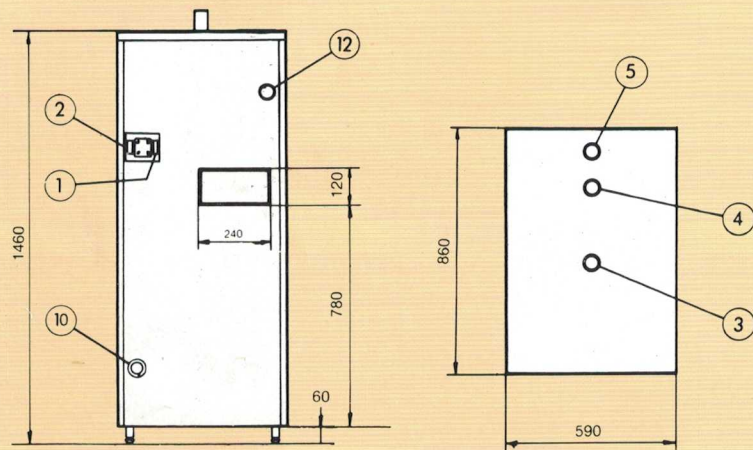

Diom System U

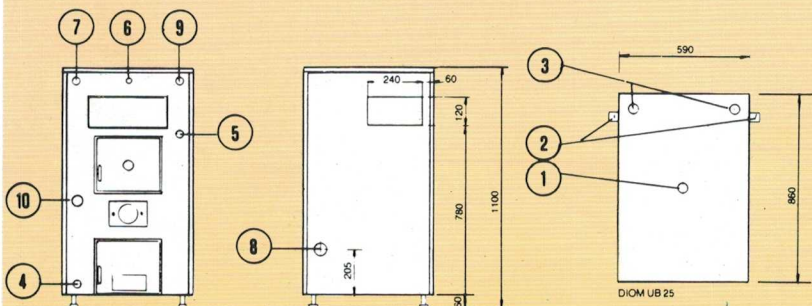

Anslutningar Diom DV 25 UB:

- 1. Stigare 25
- 2. Retur 25
- 3. Expansion 25
- 4. Avtappning 15
- 5. Dragregulator 20
- 6. Hydrotermometer 15
- 7. Termostat 20
- 8. Hetvattenretur 25
- 9. Temperaturbegränsare 20
- 10. Elpatronuttag 50

Beteckning	DV 25 UB
Effekt, ved	25 kw
Vattenvolym Panna	240 l
Vikt	300 kg
Eldstad djup	600 mm
bredd	370 mm
höjd	600 mm
volym	130 l
Påfyllningslucka bredd	220 mm
höjd	220 mm

Tillbehör: Automatiska reglerventiler.



Diom AB • Åkerslundsgatan 6 • 262 93 Ängelholm

Tel 0431-173 60 • Telefax 0431-163 70