



Loftplan

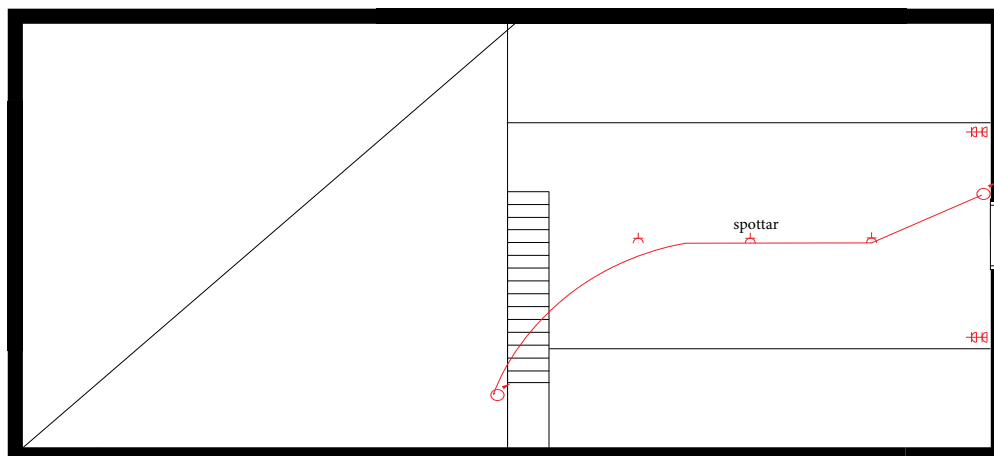

Vägguttag placeras 100 mm över innergolvnivå
 Uttag över diskbänk placeras 100 mm över bänk
 Uttag ovan säng placeras 500 mm över innergolvet
 Uttag i badrum placeras 950 mm över innergolvet
 Uttag på loft placeras 100 mm över loftgolvnivå
 Takbelysning för loft ska kunna tändas och släckas både från bottenplan och loft (se ritning)

(samtliga gäller lägst sittande uttag. Uttag placeras ovanför varandra)

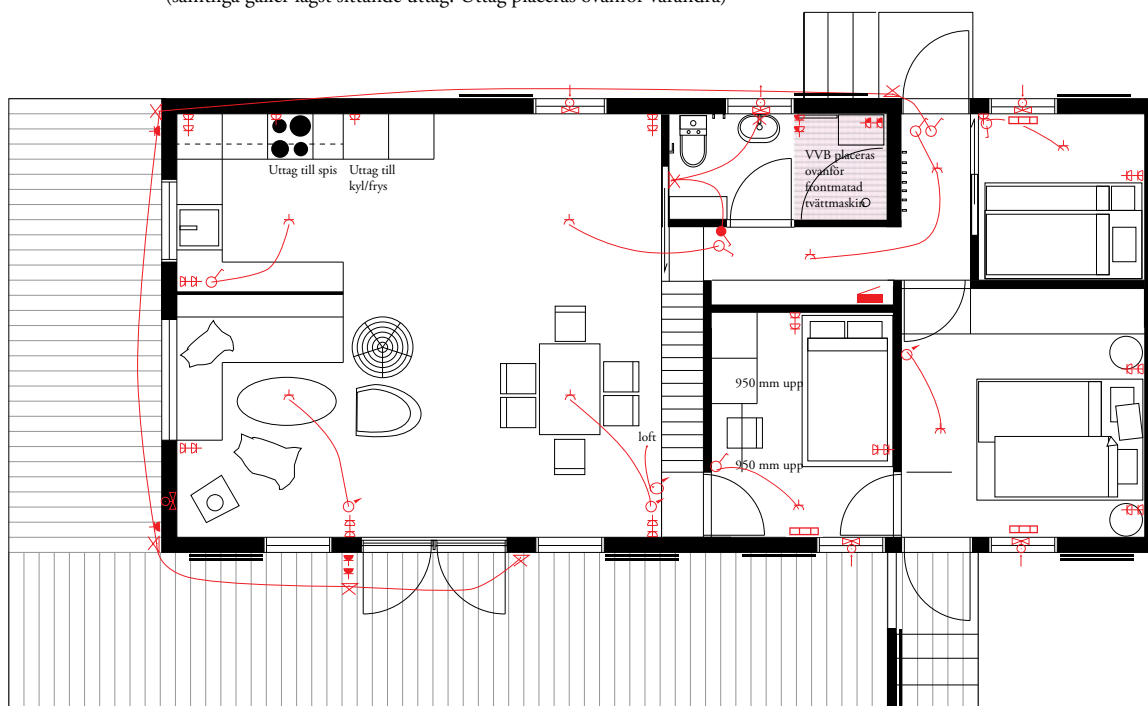

- uttag IP44 utomhus
- uttag IP44
- vägguttag
- takuttag
- strömbrytare
- strömbrytare IP44
- dimmer
- dimmer IP44
- väggbelysning
- väggbelysning IP55
- Elskåp
- Ventilation
- Elradiator